

EA845D 厚物ガラスカッターセット 取扱説明書

(ドイツ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

はじめに

- ・スケートカッターを使用するには別売のガイドレール(EA845D-300～600)が必要です。
- ・ガイドレールはガラスの縁まで十分カットできるように、切断するガラスの両端から少なくとも10cmはみ出る長さのものを使用して下さい。

特 長

- ・厚物カッターは訓練によって身に付く技術と力を必要とします。しかしスケートカッターなら簡単に使用する事ができ、綺麗にまっすぐ切れます。
- ・一定の力をかけることによって、傾く事なく厚さ25mmまでのガラスをカットすることができます。
- ・8つのボールベアリングによりスケートカッターは水平に移動します。
- ・ブレードは回転する脚柱に据付けられており、スケートカッターは矢印方向にのみ使用できます。

セット内容

- ・スケートカッター(切断板厚...25mm) ・カッティングオイル ・オイルディスペンサー




警 告

- ・ガラスを扱うには技術と注意が必要です。技術のある人でさえ、ミスを犯す可能性があります。
- ・突然ガラスが割れたりする原因となる有害因子がガラス内に含まれている可能性がある事を理解しておいて下さい。
- ・使用時はゴーグル、リストプロテクター、安全靴、革エプロン等の防具を着用して下さい。
- ・裁ち落して練習して取扱に慣れておくことをお勧めします。
- ・寒い場所で作業しないで下さい。ガラスをカットする前にガラスを室温に慣らしておいて下さい。
- ・スケートカッターは矢印の方向にのみ使用して下さい。
- ・使用後はセットをケースにいつでも使える状態で清潔に保管して下さい。

使用方法

1. 不必要な力がかからないようにガラスは清潔で平らな安定した面に置いて下さい、ガラス自体もきれいにして下さい。
2. 切断の為にガラスにつけたあたり線にガイドレールを合わせる際は、カッターの刃がガイドレールから6mm離れた所を通ることを考慮に入れて下さい。位置を決めたらガイドレールのサクションレバーを作動させて、ガイドレールを固定して下さい。
3. スケートカッターをガイドレールの上に乗せ、ガイドローラーが楽にスライドするようにして下さい。
4. ガイドレールから6mm離れた切断ラインに沿ってカッティングオイルを塗って下さい。オイルディスペンサーの使用をお勧めします。
5. スケートカッターをスタート地点に移動させて下さい。垂直の矢印はホイールの位置を示しているのでガラスの縁から正確にカットをスタートさせる事ができます。
6. 次に回転ハンドルを押し下げて、10～15kgの圧力をかけながら矢印方向に動かして下さい。動かす際は素早く動かした方が綺麗に切れます。
7. 切り目を入れたらすぐにガラス切りハンマー(EA846A)又はガラス切りプライヤー(EA846C)を使用し、ガラスを割って下さい。これできれいな切り口が得られます。

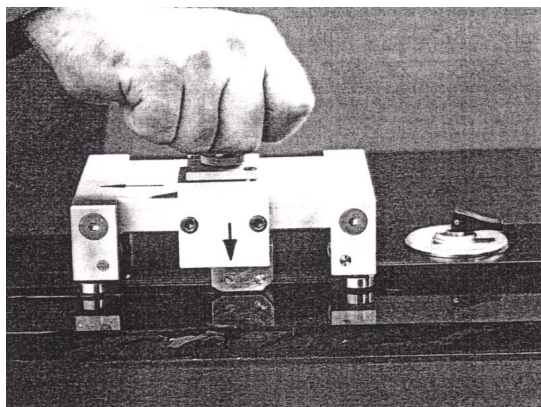

株式会社 エスコ 本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929